current
powered by GE

Circular High Bay G3

La luminaria circular High Bay G3 cuenta con LEDs de alto rendimiento, ideales para ambientes con iluminación industrial de techos altos (alto montaje). Su diseño circular y su cuerpo difusor de calor la hacen ideal para ofrecer una excelente administración de temperatura dentro de su ambiente, e incrementa su tiempo de vida útil además de proporcionar ahorros significativos de energía y una alta confiabilidad en el sistema de iluminación.

Aplicaciones

- Talleres
- Fábricas
- Almacenes
- Gimnasios
- Gasolineras
- Supermercados
- Centros de exhibición
- Casetas en carreteras

Características del Producto

- Eficiencia del sistema: 140 Lm/W
- Vida útil de servicio: 80,000 horas L70 a 25ºC
- Protección de ingreso: IP 65
- Temperatura ambiental operativa: -40ºC a + 45 ºC
- Humedad ambiental operativa: 10 - 80%
- Carcasa compacta de aluminio
- Lentes de policarbonato de alta resistencia
- Excelente disipación del calor
- Peso ligero y diseño compacto
- Instalación simplificada (gancho incluído)
- Garantía: 5 años

Dimensiones del Producto

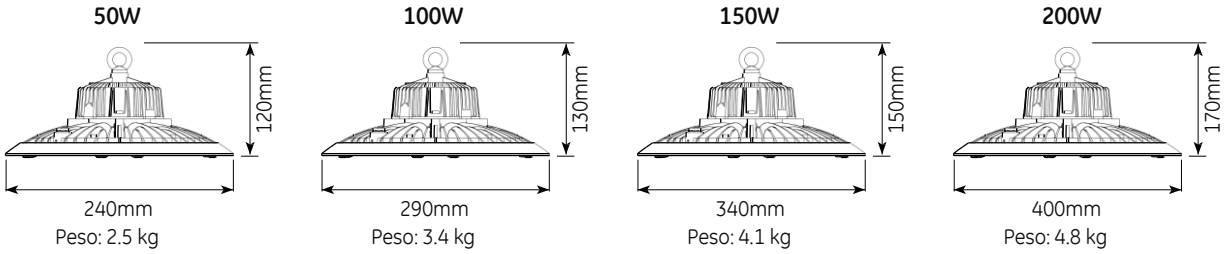

Fotometría

Óptica: 60 grados



Óptica: 90 grados



Óptica: 120 grados



Matriz para Ordenar

Alto Montaje Circular G3

Ejemplo: CHB 150W 750 PC90 120-277V 0-10V G3

CHB	150	7	50	PC90	120-277V	0-10V	G3
Identificación del producto Circular High Bay (Alto Montaje Circular)	Potencia 50W 100W 150W 200W	CRI = 70	CCT 40 = 4.000K 50 = 5.000K 65 = 6.500K	Ángulo de haz PC60 = 60 D PC90 = 90 D PC120 = 120 D	Voltaje 120V-277V	0-10V	Gen 3

current
powered by GE

www.currentbyge.com

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. La información proporcionada se encuentra sujeta a cambio sin previo aviso. Todos los valores son valores de diseño o típicos cuando se les mide bajo condiciones de laboratorio. Current, powered by GE es un negocio de General Electric Company. ©2019 GE.