


ATRON


Ref. **AI2100GB15**

Luminario para áreas clasificadas para montaje en techo o muro apta para uso en: la industria de petróleo y gas, química, minera, campo oceánico marino y espacial, tratamiento de metales, industria de alimentos y bebidas, industrias con ambientes corrosivos o explosivos con altas temperaturas y vapores. Fabricada en housing aluminio resistente al calor, con cristal templado transparente.

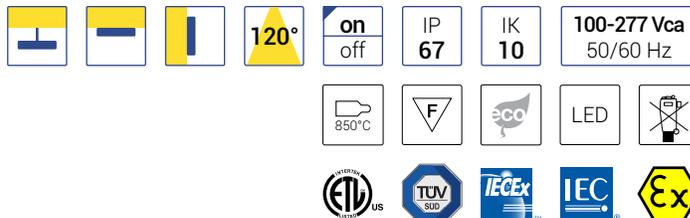

LED High Bay Luminaires for use in:
 Class I Div 2 Groups A, B, C, D
 Class II Div 1 Groups E, F, G Class
 II Div 2 Groups F, G

Dimensiones

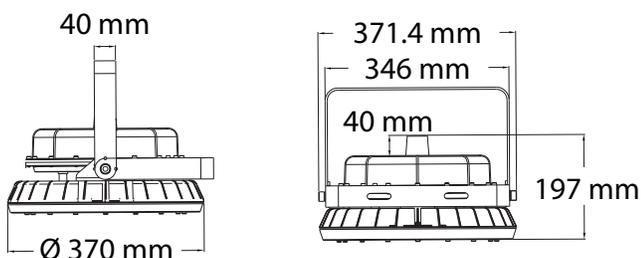


Características técnicas

21000 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0,99	Factor de potencia
150 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
6.8 Kg	Peso	80	CRI
		5	Años de garantía

* Las luminarias cuentan con una certificación de ETL listed, bajo el estándar UL 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021 y UL 844:2012 Ed.13+R:11Oct2021 para luminarias de uso en áreas peligrosas.

Datos fotométricos

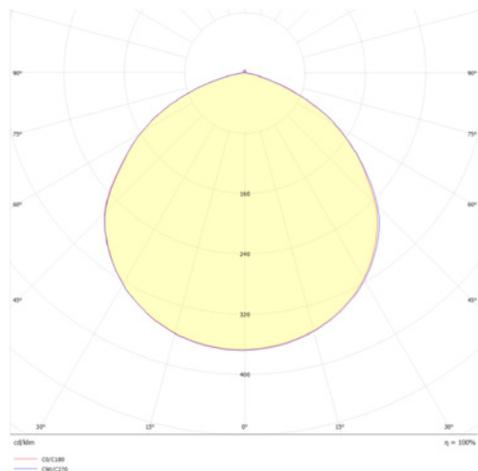

Iconografía



NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Gral. Mariano Escobedo No. 353-A oficina 502
 col. Polanco Sección V, C.P. 11570, CDMX, México
 55 7258 8822
auro@aurolighting.com.mx
aurolighting.com.mx