High Bay Circular G3
Serie CHB
Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento

LÉALO DETENIDAMENTE ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTUROS USOS.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones de la luminaria ni tampoco atender cada posible demanda relacionada a la instalación, operación o mantenimiento. En caso de que se necesiten más informacion o si apareciera un problema en particular y éste no esté suficientemente bien explicado al comprador, el caso deberá ser reportado a General Electric Company.

I. GENERAL

Esta luminaria fue diseñada para iluminación interna, y no se debe usar en áreas con poca ventilación o en locales cerrados con alta temperatura ambiente. Se conseguirán mejores resultados si son instaladas y mantenidas de acuerdo a las siguientes recomendaciones.

II. DESEMPAQUE

La luminaria ha sido adecuadamente empacada para evitar daños durante el transporte. Revise las luminarias para confirmar que no haya ningún daño.

El embalaje consiste en:

- Luminaria (1 pieza)
- Manual de instalación (1 copia)
- Gancho de montaje (1 pieza, integrada)

III. INSTALACIÓN

⚠ AVISO

1. Asegúrese de que este manual sea suministrado a los instaladores y usuarios previo a la instalación.
2. Corte la energía eléctrica antes de empezar la instalación o el mantenimiento.
3. La luminaria puede caerse si no es bien instalada. Por favor, siga las instrucciones.
4. Nunca toque los LED's mientras estén funcionando.
5. Este dispositivo es solo para uso interno.
6. Módulo Led no reemplazable.

La serie Circular High Bay de luminarias en LED tiene dos opciones de montaje: Montaje de Gancho y Montaje Colgante.

Luminaria Tipo I: IP65 — Temp. Ambient : -40ºC to + 45 ºC
100-277V~50/60Hz — Nivel de Humidade: 10 - 80%

Montaje de Gancho

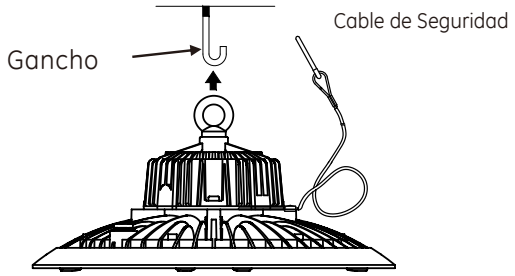

Montaje de Colgante

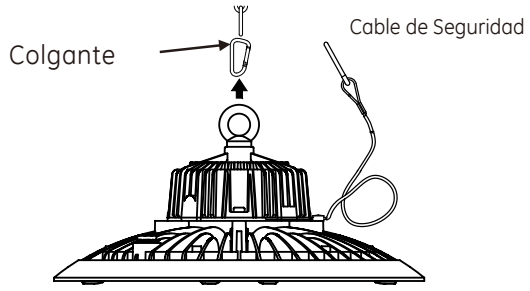

Cableado eléctrico

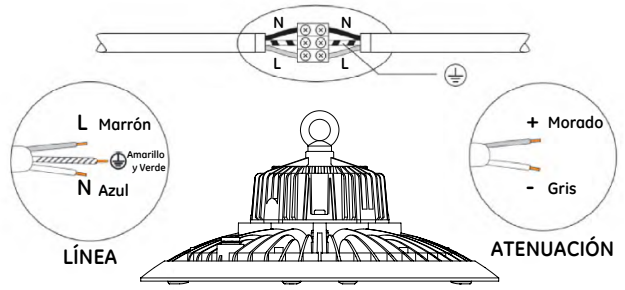

*Para más informacion técnica sobre este luminario, favor de revisar el etiquetado del producto.

IV. MANTENIMIENTO

Para mantener una alta eficiencia, se debe establecer un ciclo de limpieza regular frecuente dependiendo de las condiciones del local. Use un jabón suave o detergente que sea básicamente neutro (pH entre 6 a 8), no abrasivo, y que no tenga hidrocarburos clorados o aromáticos. Lávelos bien, usando un paño suave, si necesario, enjuáguelos bien con agua helada y séquelos.

V. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Tamaño y apariencia del producto:

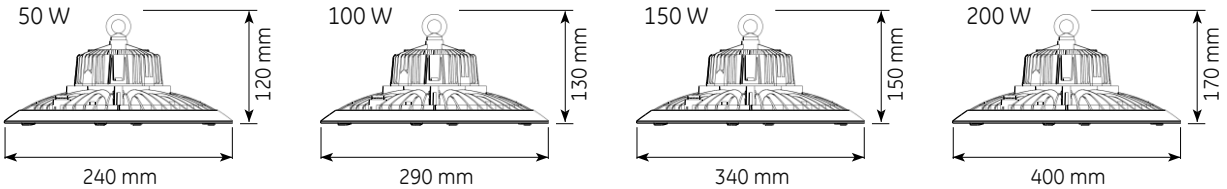

50 W	100 W	150 W	200 W
240 mm	290 mm	340 mm	400 mm
Peso: 2.5 kg	Peso: 3.4 kg	Peso: 4.1 kg	Peso: 4.8 kg

www.currentbyge.com

Todas las marcas son de propiedad de sus respectivos propietarios. Las informaciones proporcionadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los valores son proyectados o valores típicos cuando determinados bajo las condiciones del laboratorio. Current, powered by GE

Mayo/2019

Importado por: GE Commercial Materials, S. de R.L. de C.V. Antonio Dovalí Jaime #70 Piso 5, Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01210 - Marca Registrada Propiedad de General Electric, Co. U.S.A.